


JAVA monitor a analyzátor sítě CAN/CANopen

Sukhotin Mikhail

O projektu

- CAN monitor je komponent, který se používá na monitorování sběrnice CAN. Komponent může logovat a odesílat zprávy.
- Balík se skládá ze třech částí: canmond (canmaste/IP proxy), testclient (command line monitoring tool) and CanMonitor (Java GUI monitoring tool).

CAN (Controller Area Network) je sběrnice využívaná nejčastěji pro vnitřní komunikační síť senzorů a funkčních jednotek v automobilu.

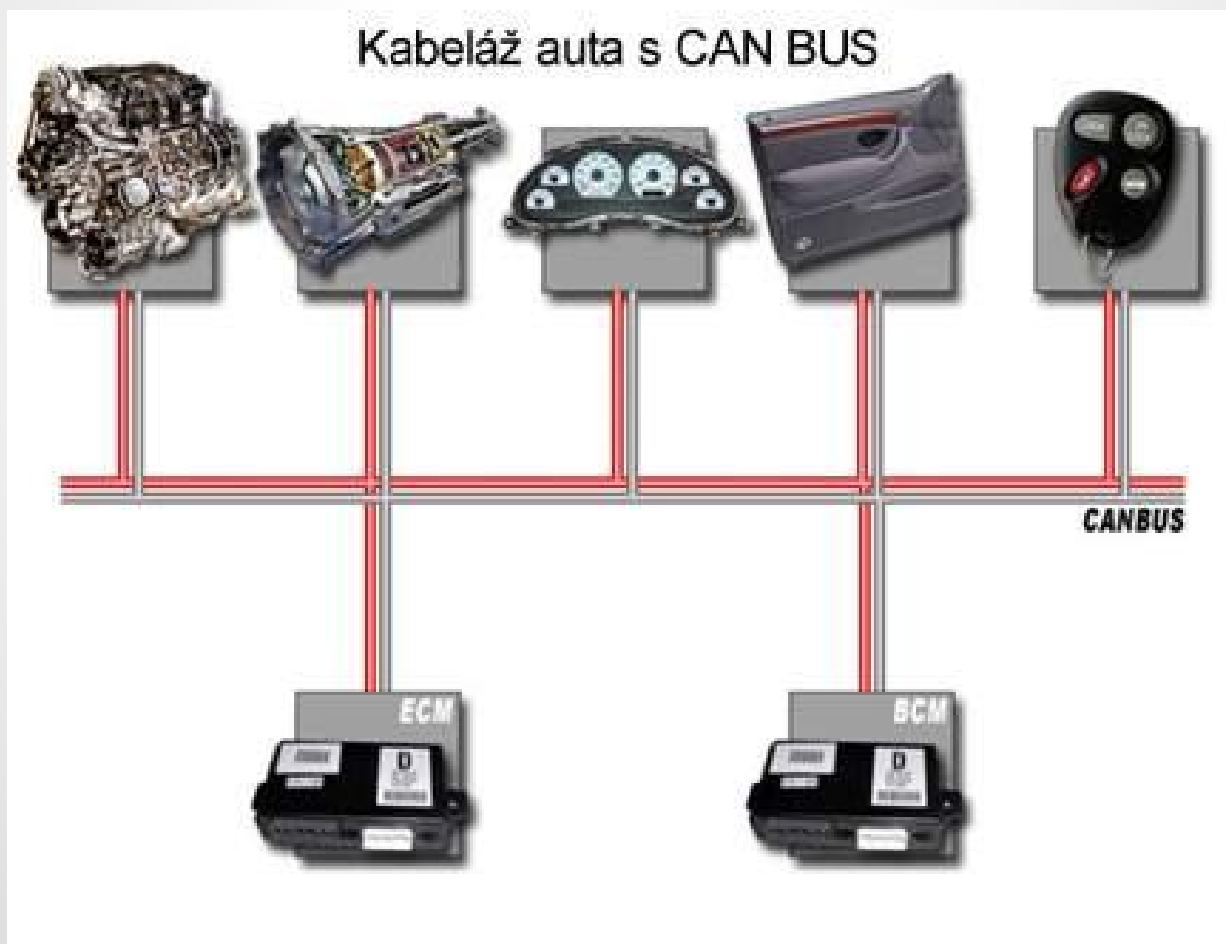

První zadání

- Úpravy grafického interface tak, aby nevyžadoval JAVA Idea componenty

